


Código de ocupación: Pintores, empapeladores y afines

## CAE Y MUERE TRAS PISAR PLACA DE FIBROCEMENTO

### DESCRIPCIÓN

Un trabajador falleció tras precipitarse desde una cubierta al romperse una placa de fibrocemento. Había accedido al tejado de una nave industrial mediante medios improvisados (una camilla, cajas y tablones), y usó una escalera de madera colocada sobre una cubierta frágil.

Estaba pintando una cornisa sin protección alguna frente a caídas, cuando, al terminar, pisó otra zona también de fibrocemento que cedió bajo su peso. Cayó desde una altura de entre 6 y 7 metros. La empresa para la que trabajaba, sin estructura preventiva ni personal formado, lo había dado de alta ese mismo día. Solo tenía 4 trabajadores.

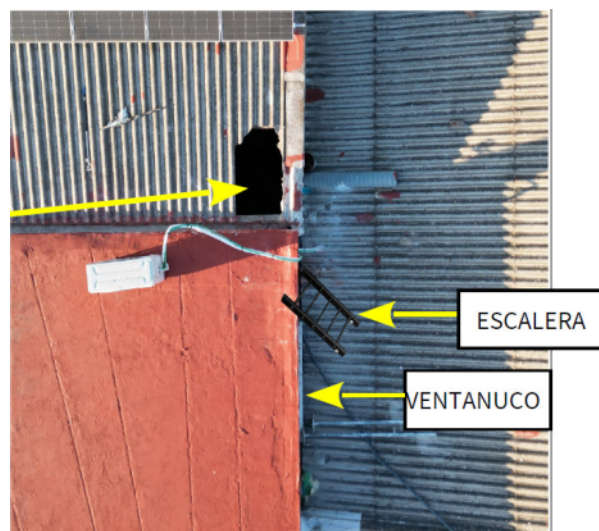

Lugar del accidente. Se observa el ventanuco de acceso a la cubierta, esquema de escalera utilizada para subir a la cubierta superior y el hueco por donde cayó el trabajador.



### PREVENCIÓN

Nunca se debe acceder ni trabajar en altura sin una planificación preventiva adecuada. Las cubiertas frágiles, como las de fibrocemento, no deben pisarse sin protecciones colectivas (barandillas, redes, pasarelas) ni equipos individuales anticaídas. Es esencial contar con procedimientos seguros, medios de acceso estables y personal formado.

Las empresas, por pequeñas que sean, están obligadas a evaluar riesgos, coordinar con otras empresas en el centro de trabajo y supervisar las condiciones de seguridad. La improvisación y la falta de organización preventiva no solo incumplen la ley: pueden costar vidas.

Hueco de caída visto desde el interior. El trabajador cayó desde la cubierta de fibrocemento que cedió bajo su peso.